

UZLABOTA


# SPITA ResQ-tape®

Self-fusing silicone tape





## PROFESSIONAL


- Nostiprināšanai - **12** Kilovolts
- Maksimums **+260°C**
- Minimums **-90°C**
- Nekļūst lipīga
- Pašfiksējoša
- Līdz **12 bāriem**

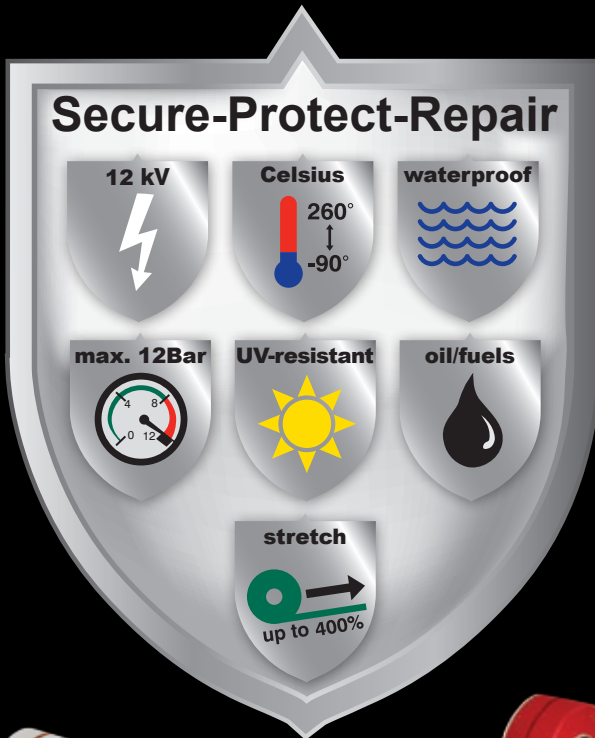

- Saglabā elastību
- Var lietot zem ūdens
- UV noturīga
- Elastīga līdz **400%**
- Ūdens un gaisa necaurlaidīga
- Noturīga izolācija
- Izturīga pret degvielu, eļļām, skābēm, šķīdinātājiem un sāli

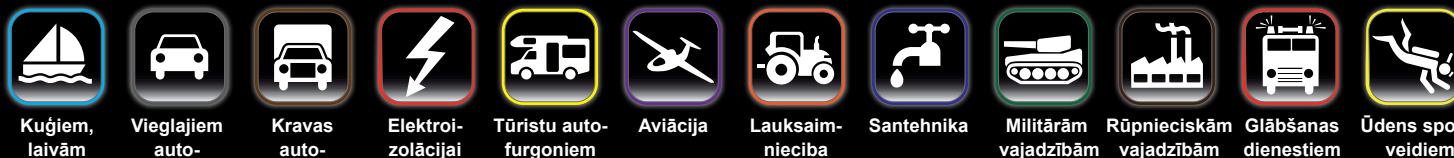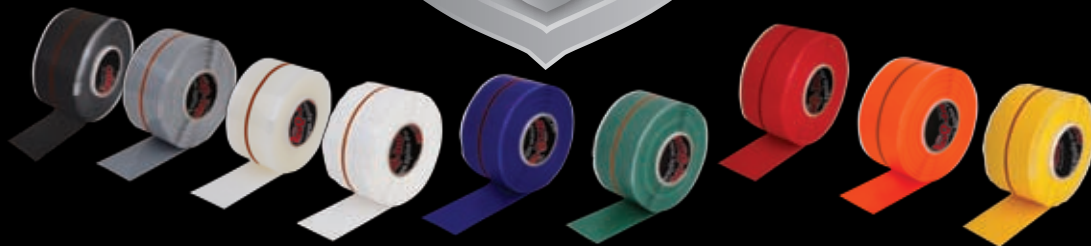

Kuģiem, laivām    Vieglajiem automobiļiem    Kravas automobiļiem    Elektroizolācijai    Tūristu automobiļiem    Aviācija    Lauksaimniecība    Santehnika    Militārām vajadzībām    Rūpnieciskām vajadzībām    Glābšanas dienestiem    Ūdens sporta veidiem

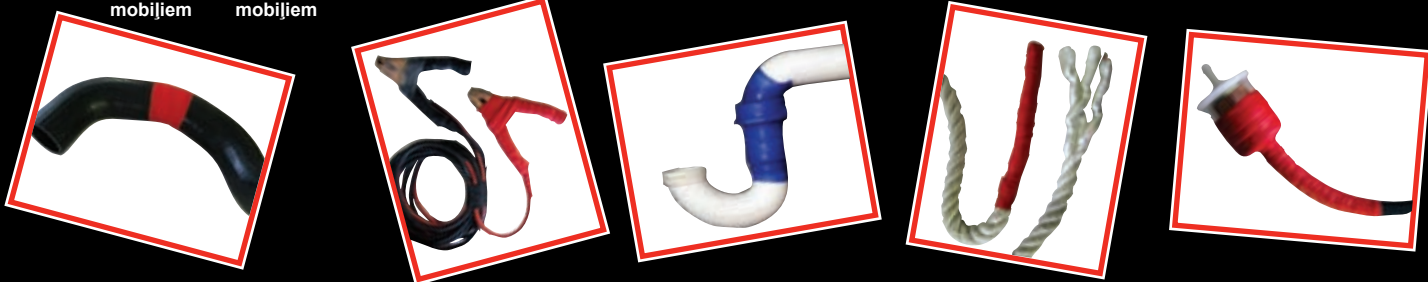

## ĀTRI UN VIEGLI LIETOJAMA:

1

Vispirms atdaliēt pārklājuma slāni no SPITA ResQ-tape slīpinām.

2

Stingri piespiediet SPITA ResQ-tape slīpinām priekšmetam, kuru labojat, pieturiet to un pirmo tinumu izdariet tā, lai lente pārklātu pati sevi.

3

Turot SPITA ResQ-tape slīpinām vietā, sāciet izstiept to garumā 3-4 reizes un aptiniet priekšmetu ar 50% pārklājumu, lai nodrošinātu pienācīgu izolāciju.

4

Lai pabeigtu aptīšanu, aptiniet SPITA ResQ-tape slīpinām tā, lai pēdējais tinums pilnīgi pārklātu iepriekšējo slāni, un stingri piespiediet to.

[www.resqtape.eu](http://www.resqtape.eu)

# SPITA ResQ-technology



# SPITA ResQ-tape<sup>®</sup>

Self-fusing silicone tape



## PROFESSIONAL

**SPITA ResQ-tape**, komatu nevajag ir ļoti universāla, pašfiksējoša 100% silikona remonta lente steidzamiem remontiem. **SPITA ResQ-tape** ir visizturīgākā un visātrāk fiksējošā remonta lente, kas piemērota visdažādākajiem apstākļiem. Vienkārši izstiepiet un aptiniet to ap objektu, un tā dažu sekunžu laikā pati izveidos noturīgu, gaisa un ūdens necaurlaidīgu savienojumu. To var lietot pat uz netīrām un slapjām virsmām bez iepriekšējas tīrīšanas. Tā saglabā elastību un nekļūst trausla saules gaismā.

## UNIVERSĀLA REMONTA LENTE

**SPITA ResQ-tape** ļauj vienā acumirklī salabot santehnikas noplūdes un bojātas šļūtenes, salabot ūdenī iegremdētus priekšmetus, izmantot to kā elektroizolāciju vai ietinamo materiālu, aptīt instrumentu rokturus, savienot divus priekšmetus un vēl daudz ko citu. To var lietot pat zem ūdens! **SPITA ResQ-tape** ir viegli noņemama un neatstāj pēdas.

### SVARĪGI NOPLŪDĒM ZEM SPIEDIENA

Lente spēj izturēt spiedienu tikai tad, kad tā ir maksimāli izstiepta!

- Uzklājiet pirmo tinumu ar 100% pārklājumu pirms noplūdes.
- Turpiniet aptīt ar 50% pārklājumu.
- Pabeidziet pēdējo tinumu ar 100% pārklājumu pār iepriekšējo.



**ASV militārā specifikācija**  
CID A-A-59163 Tips I un II  
(iepriekš MIL-I-46852C)



**UL reģistrācija**  
SPITA ResQ-tape ir ieguvusi UL  
(Underwriter Laboratories) reģistrāciju



### SVARĪGI ELEKTROIZOLĀCIJAS DARBIEM

- Uzklājiet pirmo tinumu ar 100% pārklājumu pirms izolācijas vietas.
- Turpiniet aptīt ar 50% pārklājumu.
- Pabeidziet pēdējo tinumu ar 100% pārklājumu pār iepriekšējo un stingri saspiediet visus tinumus.

**SPITA ResQ-tape nav nepieciešams izstiept, lai tā nofiksētos. Tomēr neliela izstiepšana paātrinās fiksēšanās procesu.**



### SPITA ResQ-tape ir ideāls risinājums:

- ✓ steidzamiem visu veidu transportlīdzekļu, tehnikas un laivu remontiem;
- ✓ vadu un kontaktu elektroizolācijai;
- ✓ auklu galu savienošanai;
- ✓ cauru šļūteņu, cauruļu un savienojumu izolēšanai;
- ✓ elektrības kontaktu un spaiļu mitrumaizsardzībai;
- ✓ trošu un ķēžu marķēšanai;
- ✓ instrumentu un rokturu aptīšanai labākam, neslīdošam satvērienam;
- ✓ kā rezerves ventilatora sikсна vai blīvgredzens;
- ✓ aizsardzībai pret koroziju;
- ✓ turiet to pie rokas neparedzētām situācijām;
- ✓ lietojama pat uz slapjām, netīrām un eļļainām virsmām;
- ✓ lietojama zem ūdens;

izmēri:  
(platums x garums x biezums)  
25,4 mm x 3,6 m x 0,5 mm  
50,8 mm x 3,6 m x 0,5 mm

Uzglabāšanas laiks >10 gadi, uzglabājot tumsā un apkārtējās vides temperatūrā.  
Kalpošanas laiks pēc uzklāšanas >25 gadi.

Uzmanību:  
Sarkana atzīme uz lentes norāda, ka lente iztur **12 bar** spiedienu un izolē **12 kV** ar katru slāni.

Pieejama šādās krāsās:



Lisateave meie kodulehel:

[www.promar.lt](http://www.promar.lt)



UAB "PROMAR"  
Nemuno str. 153, LT-93262 Klaipėda, Lithuania  
Phone: +370 46 246430  
Email: info@promar.lt, post@promar.lt

Uzmanību! Produktam netiek sniegta ne tieša, ne netieša garantija par piemērotību konkrētam lietojumam. Tā kā ražotājs nekontrolē lietošanas apstākļus un metodes, ne ražotājs, ne pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu produkta lietošanu, tai skaitā, bet ne tikai izrietošu kaitējumu. **SPITA ResQ-tape** ir G&G Trading International B.V., Harderwijk (NL) preču zīme.

Powered by