

FÖRBÄTTRAD

SPITA ResQ-tape®

Self-fusing silicone tape





PROFESSIONELL

- Isolerar **12** Kilovolts per lager
- Värmeresistent upp till 260 C
- Förblir flexibel till -65 C
- Klubbfri, lämnar inga limrester
- Självvulkaniserande
- Klarar tryck upp till **12 Bar** (vid slangdiameter upp till 25 mm)

Secure-Protect-Repair

12 kV 	Celsius 260° ↑ -90° 	waterproof
max. 12Bar 	UV-resistent 	oil/fuels
stretch up to 400%		

- Kan användas under vatten
- UV-resistent
- Stretchbar upp till **400%**
- Luft och vattentät
- Permanent försegling
- Bibehållen flexibilitet, kan anpassas till alla sorters ytor och former

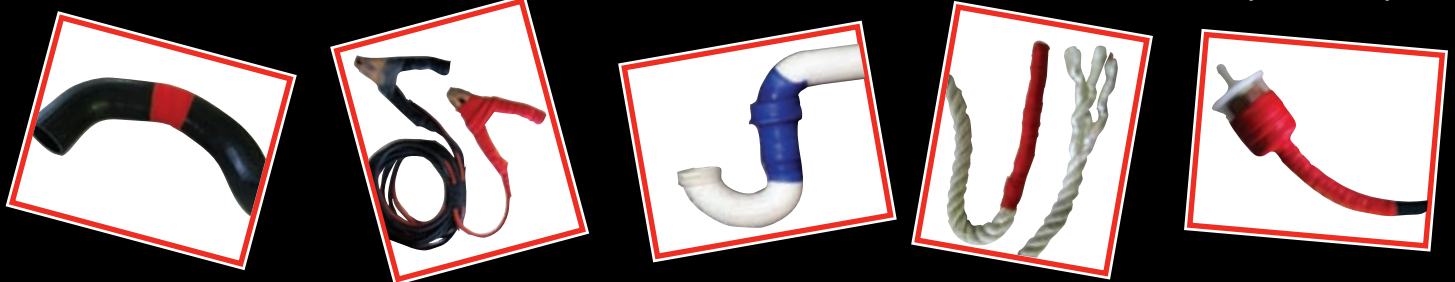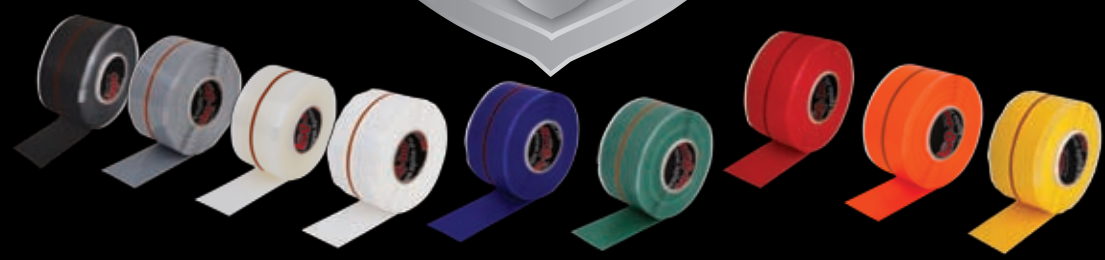

SNABB OCH ENKEL ATT ANVÄNDA:

1

Ta bort plastsyddet från SPITA ResQ-tape.

2

Håll fast SPITA ResQ-tape på det aktuella objektet, och överlappa första varvet med 100%.

3

Håll fast SPITA ResQ-tape på det aktuella objektet, börja sträcka ut tejen 3 till 4 gånger sin längd, och linda sedan med 50% överlappning för att försäkra en ordentlig försegling.

4

För att avsluta reparationen, linda sista varvet ytterligare ett varv med 100% överlappning och tryck hårt.



SPITA ResQ-tape[®]

Self-fusing silicone tape



PROFESSIONELL

SPITA ResQ-tape är gjord av ren silikon och är den starkaste, snabbaste självvulkaniserande tejejen på marknaden. Enbart genom att sträcka ut samt linda tejejen runt ett objekt, kommer den att skapa en permanent luft och vattentät försegling på bara några sekunder! Den kan till och med användas på smutsiga och våta ytor. Den förblir flexibel och påverkas inte av solljus.

DEN MEST MÅNGSIDIGA REPARATIONSTEJPEN

SPITA ResQ-tape hjälper dig att laga läckor på rör och slangar på ett ögonblick, göra undervattenslagningar, skarvningar, isolera kablar och verktyg, fungerar som krympplast och mycket... mycket mera! SPITA ResQ-tape är enkel att ta bort och lämnar inga rester alls!

VIKTIGT VID LÄCKAGE

Endast när tejejen är sträckt till max, kommer den motstå trycket

- ① Applicera första lindning med 100% överlappning innan läckage.
- ② Fortsätt linda med 50% överlappning
- ③ Avsluta med sista lindningen 100% omlott med senaste lagret



US Military Spec
CID A-A-59163
Type I & II (formerly MIL-I-46852C)



UL Listed
SPITA ResQ-tape is UL (Underwriter Laboratories) Listed



VIKTIGT MED ELEKTRISKT KABLAGE

- ① Applicera första lindning med 100% överlappning innan isolerade område.
- ② Fortsätt linda med 50% överlappning
- ③ Avsluta med sista lindningen 100% omlott på senaste lagret och tryck på alla lindningar ordentligt.

SPITA ResQ-tape behöver inte vara sträckt för att härda. Genom att sträcka den lite ökar hastigheten på fixeringsprocessen!



Spita ResQ-tape har många användningsområden, här är några förslag:

- ✓ Nödlagningar på alla typer av fordon, maskiner och båtar
- ✓ Laga läckande slangar, rör, kopplingar mm
- ✓ Linda verktyg och handtag för ett halkfritt grepp
- ✓ Isolering av elektriska kablar och kopplingar
- ✓ Vattentäta elektriska anslutningar och terminaler
- ✓ Använd den för nödlagning av o-ring eller fläktrem
- ✓ Fungerar till att försegla repändar
- ✓ Markering på kedjor och rep
- ✓ Linda hydrauliska kopplingar och andra utsatta anslutningar i metall för att förebygga korrosion
- ✓ Fungerar på våta, smutsiga och oljiga ytor
- ✓ Fungerar under vatten
- ✓ Ha den med dig för nödsituationer

Dimensioner:
(bredd x längd x tjocklek)
25,4 mm x 3,6 m x 0,5 mm
50,8 mm x 3,6 m x 0,5 mm

Hållbarhet > 10 år när tejejen förvaras i mörkt vid normal temperatur.
Hållbarhet efter applicering > 25 år.

Uppmärksamhet:
Röd markeringslinje på tejejen garanterar att tejejen klarar **12 bars** tryck och isolerar **12kV** per lager.

Finns i följande färger:



Vänligen besök vårans hemsida för ytterligare information:

www.resqtape.se
www.selffix.se

MSST Skandinavien Teknologi
Karlhovsvägen 44, 151 37 Södertälje (Stockholm)
Tfn: +46 768102745
E-mail: info@selffix.se

Observera: Den här produkten tillhandahålls utan garanti då omständigheterna samt brukarens handhavande är utom kontroll för tillverkare såväl som säljare av produkten. Vidare kan varken tillverkare eller försäljare av produkten ikläda sig ansvar för användning eller felaktig användning av produkten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skador förenliga med användningen eller felanvändningen av produkten. **Spita ResQ-tape** är ett varumärke inom SPITA Smart Products BV, Harderwijk (NL)

Powered by